

Nueva tecnología digital

Pantalla táctil TFT a color de 7 pulgadas e interfaz fácil de usar. El MEDITOM DE-400 es un Versión Premium de generador electroquirúrgico multiusos para uso en quirófanos y centros quirúrgicos modernos.

Función de seguridad del sistema DRM

El sistema DRM (monitoreo de electrodos de retorno del paciente Daiwha) está diseñado para desactivar el generador para evitar lesiones o quemaduras durante el funcionamiento.

Sonará una alarma y la salida se cortará automáticamente en caso de de una pérdida de contacto. (SOLO APLICABLE CON ALMOHADILLA DOBLE)

Función Daiwha APC (Control automático de potencia)

La fuente de energía constante se generará y se configurará automáticamente mediante COAG inteligente.

Varios modos de funcionamiento

Cuenta con funciones monopolares y bipolares para satisfacer todas sus demandas quirúrgicas.

- 4, 3 modos de CORTE/COAG monopolar
- 2 modos de corte bipolar (general, potencia automática)
- 2 modos de COAG bipolar (estándar, suave)
- 2 instrumentos monopolares y 2 bipolares plug & play


Máxima compatibilidad con diversos accesorios

Capaz de utilizar con accesorios de varias marcas.

Se pueden configurar diferentes ranuras de memoria de usuario para mayor comodidad

Áreas de uso

Cirugía General / Dermatología
Endoscopia / Cirugía Vascular
Ginecología
Cirugía cardíaca y torácica
Otorrinolaringología
Cirugía Pediátrica
Cirugía mínimamente invasiva (CMI)
Neurocirugía
Cirugía Plástica / Ortopedia
Urología / Cirugía
Resección transuretral (RTU)

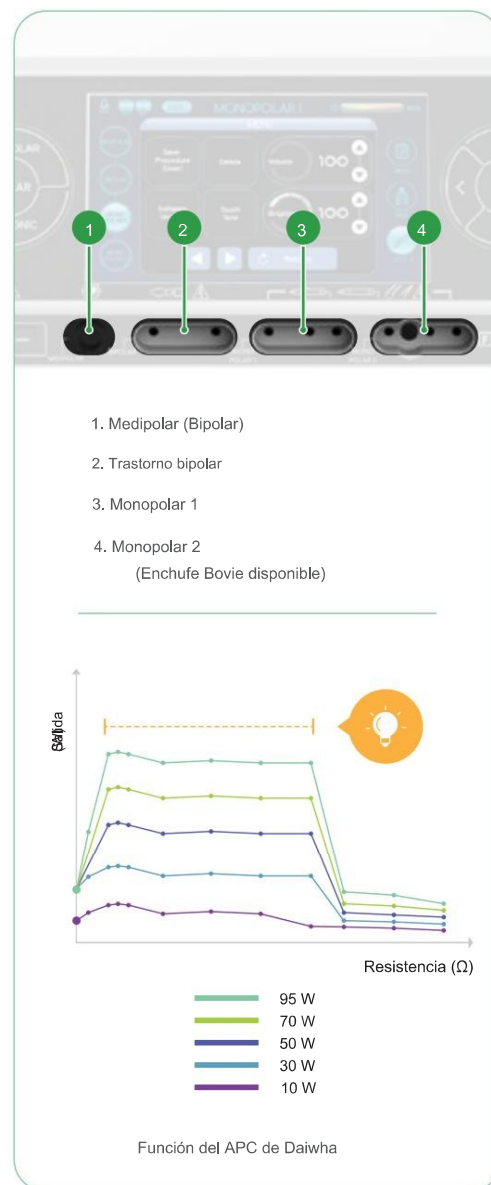

DE-400

<Tolerancia: $\pm 20\%$ >

MODOS		PRODUCCIÓN POTENCIA MÁXIMA	Señal calificado (ohmios)
MONOPOLAR CORTAR	PURO	400 W	500 Ω
	Mezcla 1	320 W	300 Ω
	Mezcla 2	240 W	300 Ω
	Mezcla 3	160 W	300 Ω
MONOPOLAR COAG	FORZADO	120 W	300 Ω
	SUAVE	120 W	300 Ω
	PULVERIZACIÓN	100 W	500 Ω
BIPOLAR	ESTÁNDAR	100 W	100 Ω
	SUAVE	80 W	100 Ω
	CORTAR	100 W	200 Ω

Nombre del producto	Unidad electroquirúrgica premium
Nombre del modelo	MEDITOM DE-400
Frecuencia principal	390 KHz $\pm 10\%$, 482 KHz $\pm 10\%$
Tasa de repetición	33 kHz
HFLC	Menos de 150 mA
LFLC	•Conexión a tierra del paciente: menos de 0,01 mA •Chasis a tierra: menos de 5 mA
Fuente de poder	100 ~ 240 V CA ($\pm 10\%$), 50/60 Hz
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	130 x 330 x 415 mm
Peso	9,58 kilos
Consumo de energía	900 VA